

VÁŠ STYL, VAŠE PODLAHA.




VÝZNAM DETAILU

Obklady schodů a lišty

„DETAILY NEJSOU JEN DETAILY. DETAILS TVOŘÍ DESIGN.“

Charles Eames

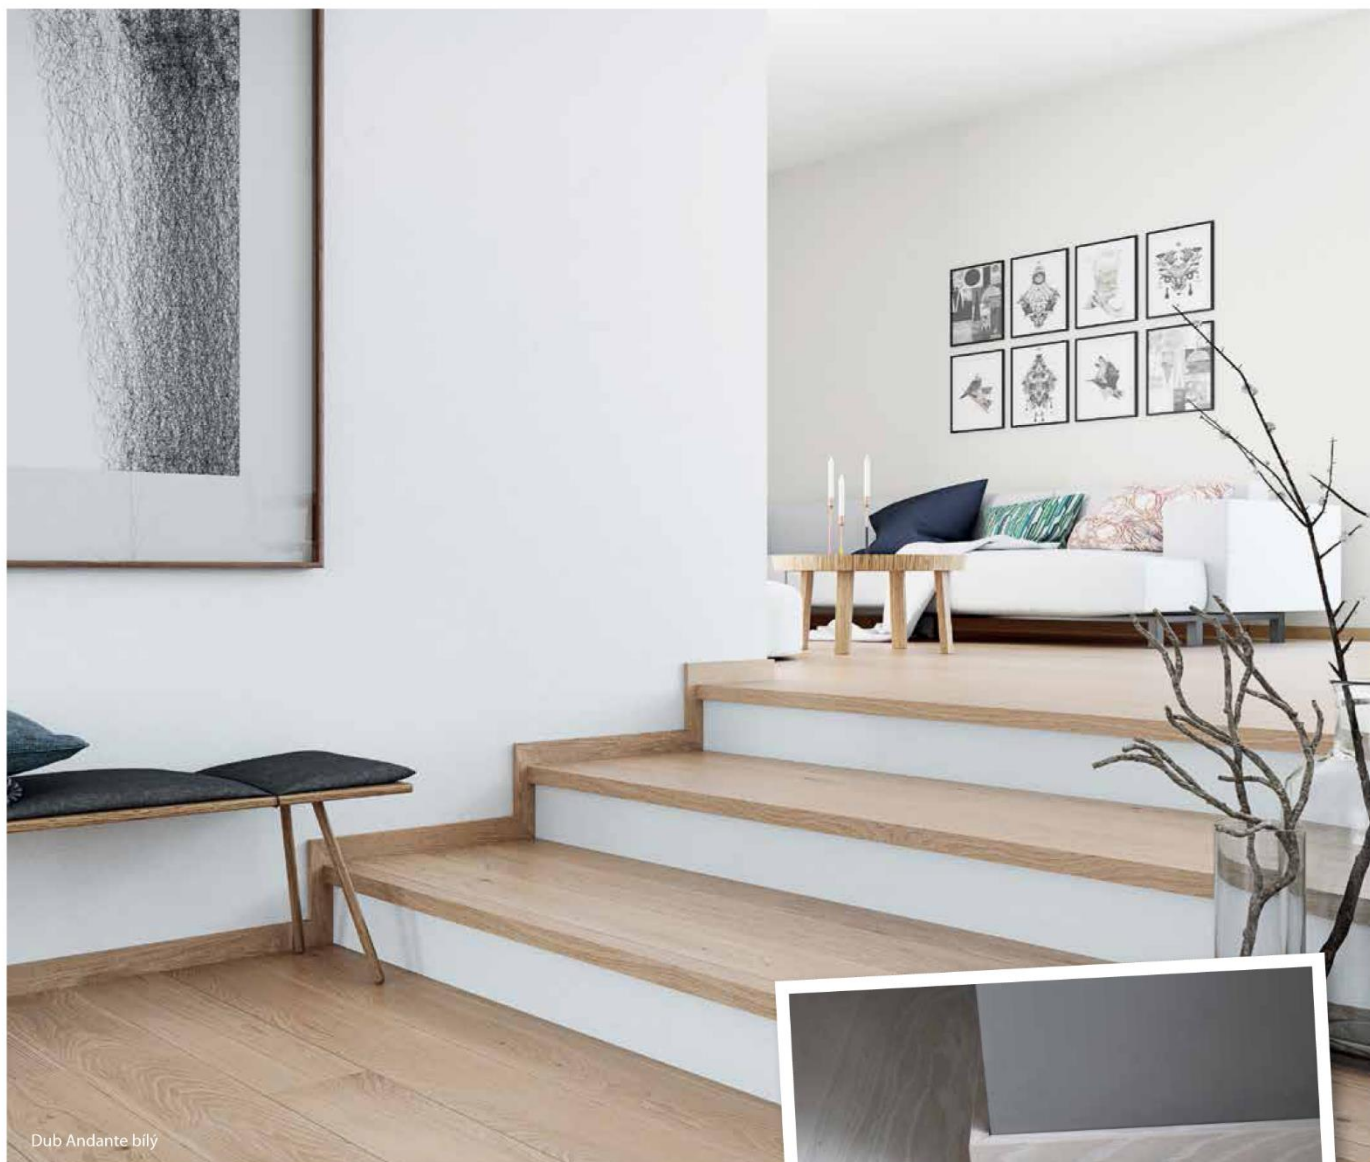

VÝZNAM DETAILU

Při plánování vzhledu vašich prostor pamatujte na drobné detaily, které dodají vašemu interiéru ucelený vzhled. Zkombinujte podlahu s podlahovými lištami a s obklady schodů z materiálů, které k sobě přirozeně ladí.

Když schody v obou podlažích ladí s podlahami, umocňuje to krásu schodiště. Vzhled schodů často nejlépe posoudíte při pohledu zdola.



Jasan Andante bílý




Podlahové lišty vlnsně
dotvářejí vzhled poleje



Dub Andante bílý, Live Pure
Picture: @inspirasjonsguidennorge

BARVY PRO KAŽDÝ STYL


Při renovaci pokojů nebo zařizování novostavby vybírejte barvy a strukturu podlah, podlahových lišt a schodů tak, aby dohromady tvořily nepřekombinovaný, konzistentní celek.

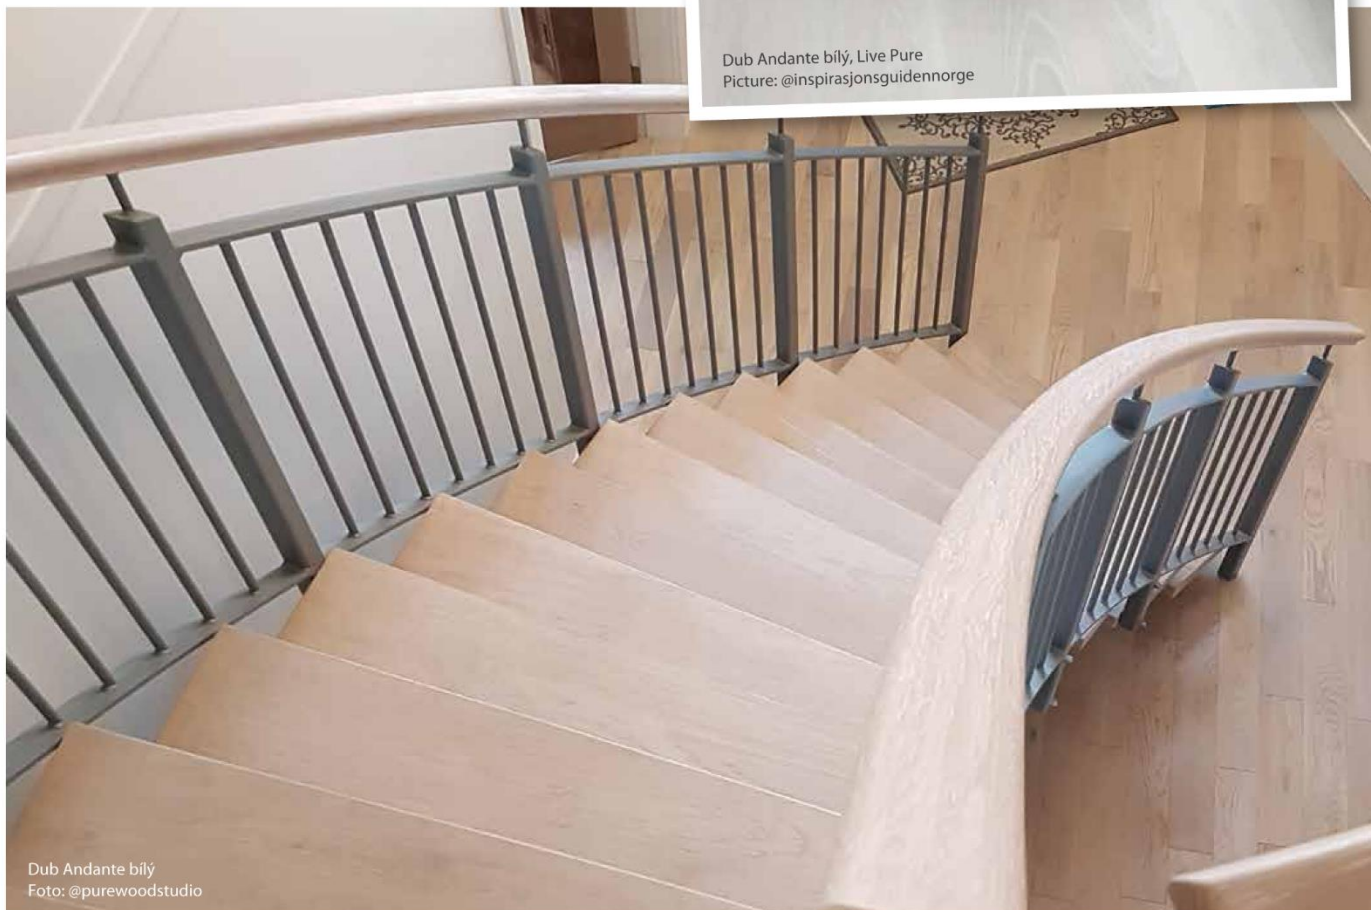

Dub Andante bílý
Foto: @purewoodstudio

SCHODIŠTĚ NEMÁ JEN PRAKTICKOU FUNKCI

Schodiště je důležitý designový prvek každé budovy. Sladěním vzhledu schodiště s podlahami vzniká plynulý estetický přechod mezi podlažími.

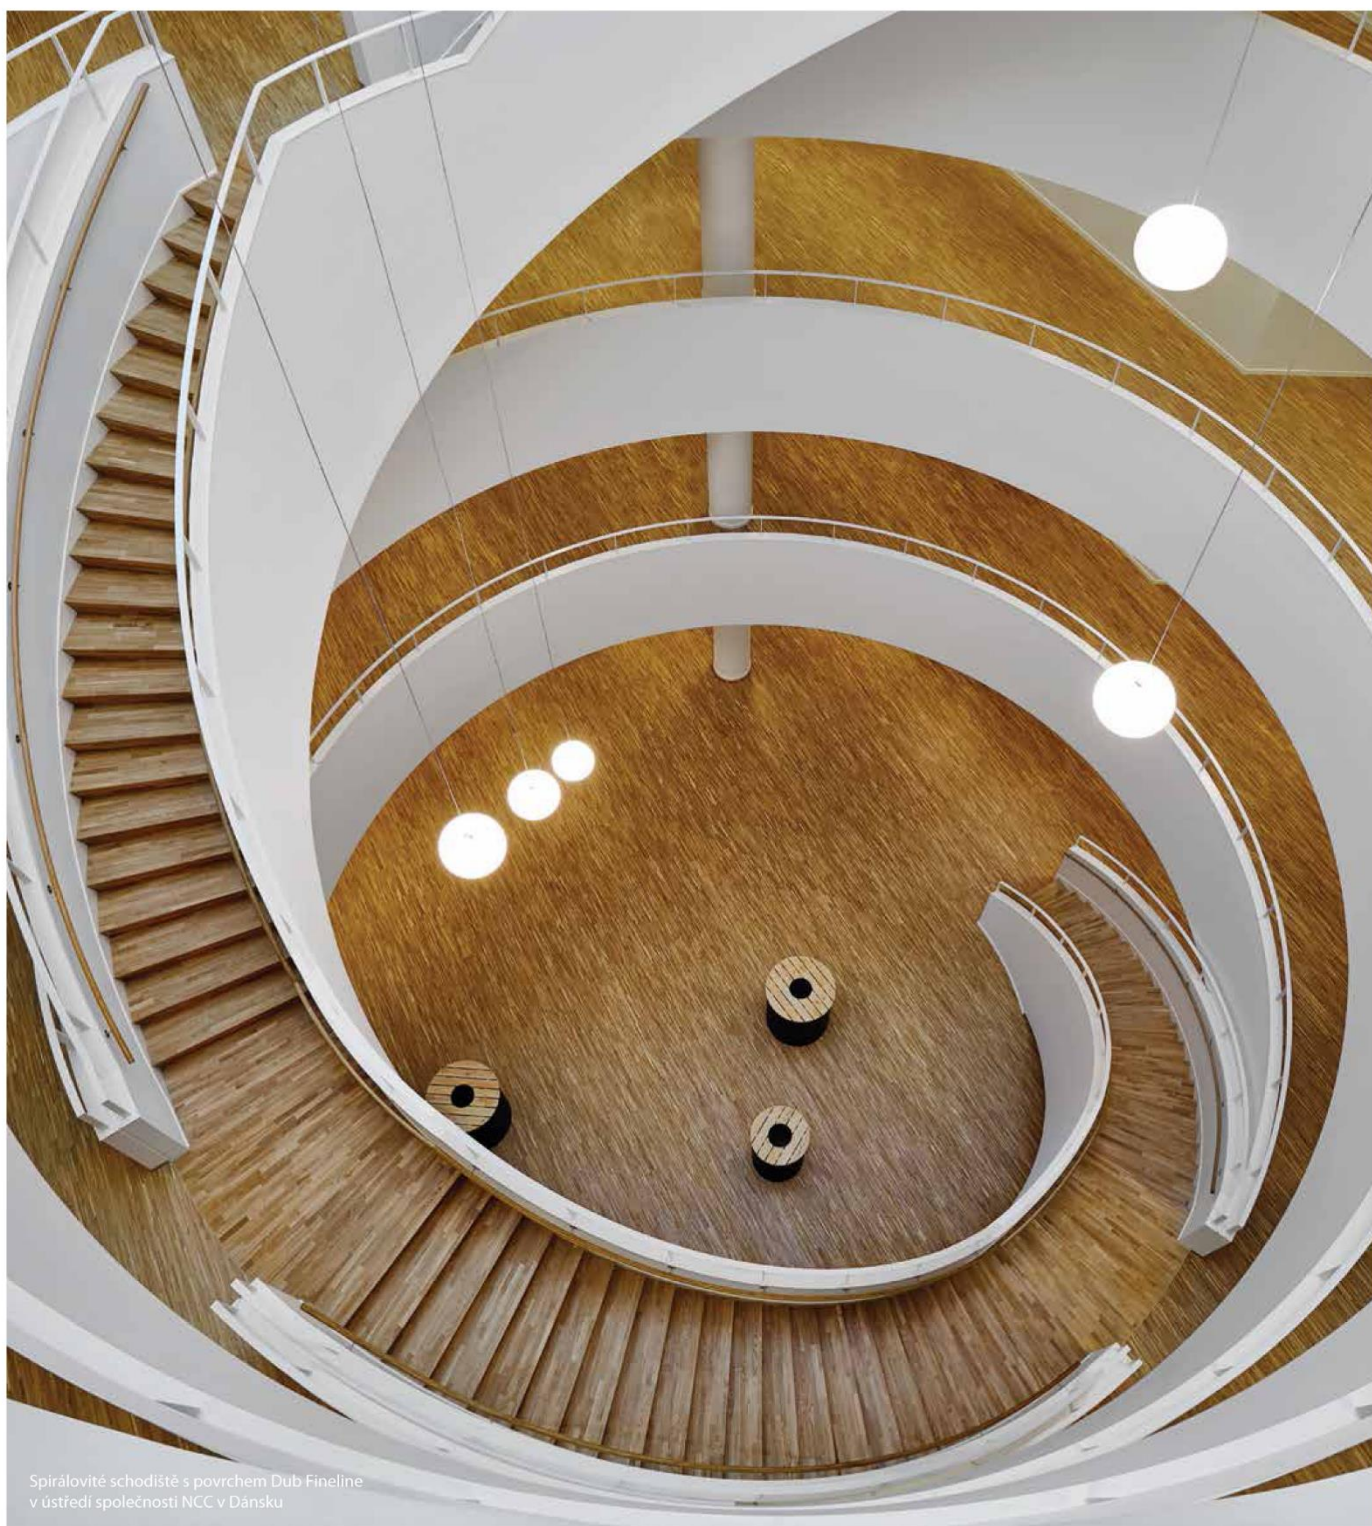

Spirálovité schodiště s povrchem Dub Fineline
v ústředí společnosti NCC v Dánsku

1. Obklad schodů je z parquetových desek.
2. Jsou dostupné ve všech barvách a typech podlah.
3. Mají velmi pevné hrany.
4. Lze je aplikovat na všechny typy schodišť.
5. U otevřených schodišť lze použít boční obklady.



NOVINKA



MODERNÍ OHÝBACÍ TECHNIKA

Obklady vyrobené technikou, které říkáme Origami Tech, nejsou tvořeny dvěma spojenými kusy desek, ale jedním kusem ohnutým do pravého úhlu. Hrany schodů jsou díky tomu oblejší a jejich povrch není narušený, takže jsou chráněné stejně, jako zbytek podlahy.

OBKLADY SCHODŮ NA MÍRU VAŠEHO PROJEKTU

Společnost BOEN nabízí obklady schodů ke každé podlaze s naprosto identickým povrchem. Naše široká nabídka vám umožní vytvořit si své bydlení snů. Od otevřených schodišť s bočními obklady po bezpečnostní protiskluzové pruhy – kompletní řešení.

„S pomocí naší nové technologie frézování a ohýbání jsme převedli manuální výrobní proces na velmi efektivní automatický proces. Řemeslníkům se díky tomu s našimi výrobky pracuje lépe a zákazník pozná rozdíl v kvalitě.“

Andreas Tippel
produktový manažer
ve společnosti BOEN



VAŠE SCHODIŠTĚ VAŠE VOLBA

NOVINKA

Při výběru schodů zvolte design, který odpovídá vašemu vkusu a ladí s celkovým stylem vašeho bydlení. Můžete vybrat povrch, který bude efektně kontrastovat se zbytkem interiéru, nebo ho naopak bude doplňovat. Pokud se rozhodnete pro stejný povrch v celém interiéru, dosáhnete čistého, jednotného vzhledu.


OTEVŘENÉ SCHODIŠTĚ

Moderní, lehké a elegantní. Otevřené schodiště může být šperkem interiéru. Z jeho dřevěného obkladu bude vyzařovat teplo a přirozenost.




KLASICKÉ SCHODIŠTĚ

Dřevěná schodiště mají své kouzlo a zkrášlují místnost svým vzhledem a vůní. Pro zajištění vysoké kvality provedení je důležitá pečlivá práce zkušeného řemeslníka.

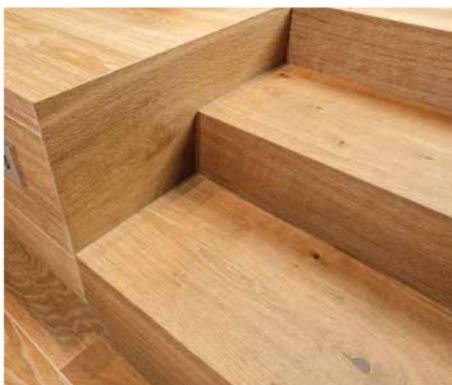


ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

Všechny naše obklady schodů je možné objednat se zabudovanými protiskluzovými pruhy, které zviditelňují každý schod a zvyšují bezpečnost pohybu po schodišti.

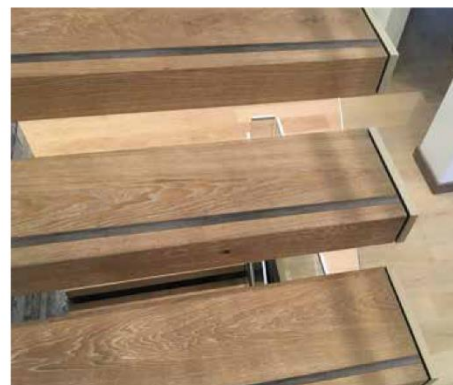

SNAZŠÍ INSTALACE

Přizpůsobte schodiště svým představám a potřebám. Vyberte si horní i boční obklady, které budou skvěle ladit s vaší podlahou. Maximální velikost bočního obkladu odpovídá základní velikosti podlahové parkety. Boční obklady lze objednat spojené s horními obklady.

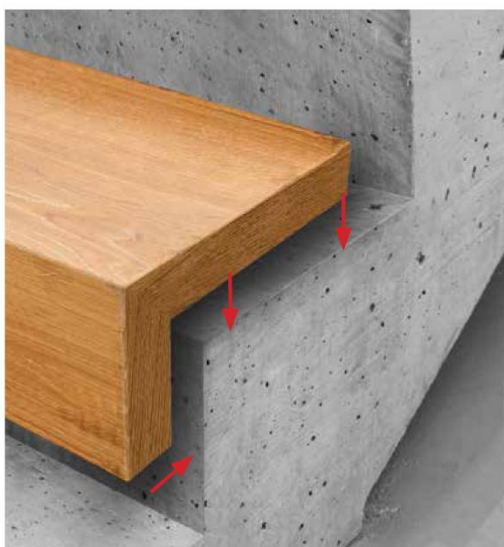

NEVIDITELNÉ PŘECHODY

BOEN nabízí obklady schodů ve variantě se širšími stupni (až do 154 mm), aby mohl vzniknout plynulý vizuální přechod ze schodiště na podlahu s jednoruhovou strukturou parket. Čím širší parkety, tím působivější tento efekt je.


PŘEHLED PROFILŮ

7

Nabízíme obklady schodů z parketových podlahových desek ve všech barvách, površích a strukturách podlah BOEN.


● PROFILY: L/ A

OBKLADY SCHODŮ PRO TŘÍVRSTVÉ PRODUKTY BOEN CLIC
56 × 83 × 2200 mm, jednostranné se zacvakávacím profilem na podstupnicovém rameni

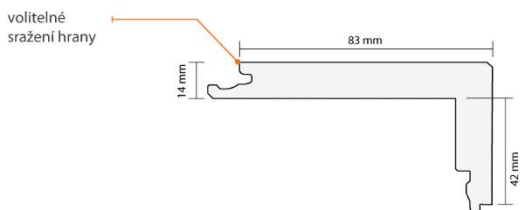


● PROFILY M/ B

OBKLADY SCHODŮ PRO TŘÍVRSTVÉ PRODUKTY BOEN CLIC
56 × 63 × 2200 mm, jednostranné s dýhovaným podstupnicovým ramenem

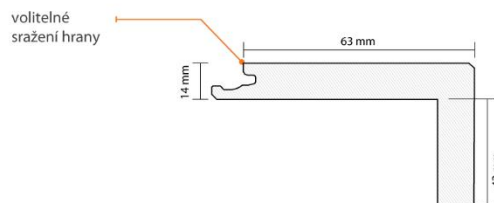


● PROFILY: S/

OBKLADY SCHODŮ PRO DESKY CHALET/CHALETINO
62 × 85 × 1370 mm, jednostranné, podstupnicové rameno s perem a drážkou nebo dýhované



● PROFILY: 1/ 2

OBKLADY SCHODŮ PRO DVOUVRSTVÉ PRODUKTY BOEN PRESTIGE
40 × 101 × 1150 mm, jednostranné, podstupnicové rameno s perem a drážkou nebo dýhované

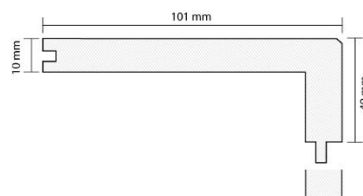

NA VYŽÁDÁNÍ:

- › Jiné rozměry stupňů a podstupnic
- › Parketové obklady pro otevřené části schodiště
Tloušťka: 3,5 mm, max. rozměr: zákl. velikost parketové desky
- › Protiskluzové pruhy různých šířek (1 – 2 cm)
- › Obklady schodů pro jiné dvouvrstvé produkty: Maxi, Finesse
- › Obklady schodů s 14 mm profilem s perem a drážkou



Pokud máte speciální požadavek nebo chcete vědět více, obraťte se na obchodní zastoupení společnosti BOEN.



Dostupné barvy protiskluzových pruhů

PODLAHOVÉ LIŠTY

Vytvořte pomocí lišt orámování, které barevně ladí s podlahou a zvelebují pokoje.

DETAILY A ZNOVU DETAILS

Vnese do pokojů estetický soulad pomocí lišt ze stejného materiálu, z jakého je podlaha. Vznikne tak dojem prodloužené podlahy. Takové detaily mají vliv na celkový dojem z prostoru a vytvářejí domov. Podlahové lišty BOEN jsou vyrobené z podlahových parket, takže mají stejnou barvu, jako podlaha. Nové dýhované lišty jsou nyní dostupné ve všech barvách podlah BOEN.



Dub Andante bílý, Live Pure



Vytvořte jednotný vzhled pomocí těch správných lišt a obkladů schodů

Dub Pearl



Dub Mystic Jungle

OPTIKA A ESTETIKA

Olemování podlahy bílými lištami navodí pocit vzdálenosti. Lišty v barvě podlahy, které jako by prodlužovaly podlahu na zeď, pokoj opticky zvětší.


Nabízíme lišty ke všem podlahám BOEN. Pro více informací kontaktujte naše obchodní zastoupení.

NOVINKA

DÝHOVANÉ LIŠTY

Dýhované lišty nabízíme ve všech barvách podlah. Mají oblé hrany a na povrchu 0,5mm dýhu. Díky celkové tloušťce 16 mm jsou obzvlášť vhodné pro zakrytí širších mezer.

- › Obsah balení: 1 balík – 10 kusů
- › Rozměry: 58 × 16 × 2700 mm



LIŠTY VYROBENÉ Z PARKET

Tyto deskové lišty jsou vyrobené z našich vysoce kvalitních vícevrstevných parket. Dodáváme je ve všech barvách, typech a strukturách aktuálně nabízených parket. Mohou být vyrobeny s našimi lakovanými nebo olejovanými povrchovými úpravami Live Satin, Live Matt, Live Pure a Live Natural.


- › Obsah balení: 1 balík – 10 kusů
- › Rozměry: 58 × 14 × 2180 mm



LIŠTY VYROBENÉ Z PARKET

Tyto deskové lišty jsou vyrobené z našich vysoce kvalitních vícevrstevných parket. Dodáváme je ve všech barvách, typech a strukturách aktuálně nabízených parket. Mohou být vyrobeny s našimi lakovanými nebo olejovanými povrchovými úpravami Live Satin, Live Matt, Live Pure a Live Natural.

- › Obsah balení: 1 balík – 8 kusů
- › Rozměry: 58 × 16 × 2500 mm



LIŠTY MDF

Elegantní klasický profil německého typu s MDF jádrem a dýhovaným povrchem (RAL 9016).

- › Obsah balení: 1 balík – 8 kusů
- › Rozměry: 70/ 100/ 120 × 18 × 2500 mm



PODLOŽKY

Výběr správné podložky je důležitý. Podložky pod dřevěnou podlahu musí být kvalitní, aby dokázaly zabránit pohybu a skřípání podlahy. Dokáží také dobře pohlcovat hluk.



1

MAXIMA

Pod dřevěné podlahy doporučujeme podložku Maxima. Díky své vysoké hustotě nabyde po instalaci pod podlahou svůj původní tvar. Tato podložka pomáhá uchovat původní vlastnosti dřevěných podlah a účinně pohlcuje zvuky.

- › Díky vysoké hustotě (120 kg/m^3) je ideální na dřevěné podklady.
- › Při aplikaci na betonový podklad použijte parozábranu tloušťky 0,2 mm.
- › Snižuje kročejový hluk v místnosti až o 16 %.
- › Zajišťuje nejúčinnější snížení přenosu zvuku podlahou (až o 21 dB).



2

BOENGARD

Podložku BoenGard doporučujeme pro betonové podklady. Standardní součástí podložky BoenGard je parozábrana. Její instalace je proto mnohem rychlejší a snazší. Ostatní vlastnosti jsou stejné jako u podložky Maxima.

- › Rychlejší instalace na betonový podklad.
- › Nepoužívejte na dřevěné podklady!
- › Kombinovaná podložka s vysokou hustotou (100 kg/m^3), vybavená parozábranou a přesahem se samolepicím proužkem.
- › Snižuje kročejový hluk v místnosti až o 10 %.
- › Snižuje přenos zvuku podlahou až o 20 dB.



3

VISCOH AIR

Špičková podložka z polyolefinové pěny pro všechny druhy podkladů. Díky nové technologii dokáže výborně pohlcovat hluk a udržovat statické a dynamické zatížení.

- › Lze ji použít na všechny podklady, je velmi dobře tvarovatelná.
- › Při aplikaci na betonový podklad použijte parozábranu tloušťky 0,2 mm.
- › Snižuje kročejový hluk v místnosti až o 30 %.
- › Snižuje přenos zvuku podlahou až o 20 dB.
- › Je nejlepší volbou, pokud potřebujete snížit kročejový hluk i přenos zvuku podlahou.

PÁR UŽITEČNÝCH INFORMACÍ

- › Podklad musí být suchý, rovný a dostatečně únosný. Betonový podklad musí být rovný a zbavený cementových hrudek apod.
- › Tolerance nerovností je $\pm 3 \text{ mm}$ na dva běžné metry.
- › Parozábrana: Podlaha nesmí být vystavena vlhkosti z podkladu. Na betonový podklad je nutné dodatečně použít plastovou fólii tloušťky 0,2 mm, která izoluje podlahu od zbytkové vlhkosti.
- › Přenos zvuku podlahou: Hluk přenášený podlahovou strukturou do jiných místností.
- › Kročejový hluk: Hluk v místnosti způsobený chůzí po podlaze.
- › Zátěžová odolnost: Podložka s větší hustotou nebo statickou únosností snižuje pohyb podlahy a pohlcuje hluky v místě jejich vzniku i v okolních místnostech.

PÉČE A ÚDRŽBA


11

*Pečujte o svou podlahu a bude vám sloužit celý život.
Vysoce kvalitní lakované nebo olejované povrchy jsou
snadno udržitelné a chrání podlahy před prachem a
špínou.*

Naše čisticí prostředky jsou přizpůsobené různým povrchovým úpravám. Obecně platí, že lakované podlahy je třeba čistit syntetickými prostředky (bez mastné složky) a olejované povrchy mýdlem (s mastnou složkou).

Když je nutné podlahu vytřít, použijte prostředek vhodný pro daný typ podlahy. Nikdy na dřevěnou podlahu nelijte

vodu, protože dřevo by mohlo nabobtnat a to by podlahu poškodilo. Při pravidelném používání čisticí prostředky podlahu zvlhčují, činí ji odolnější vůči zašpinění a snižují její opotřebení a výskyt prasklin.

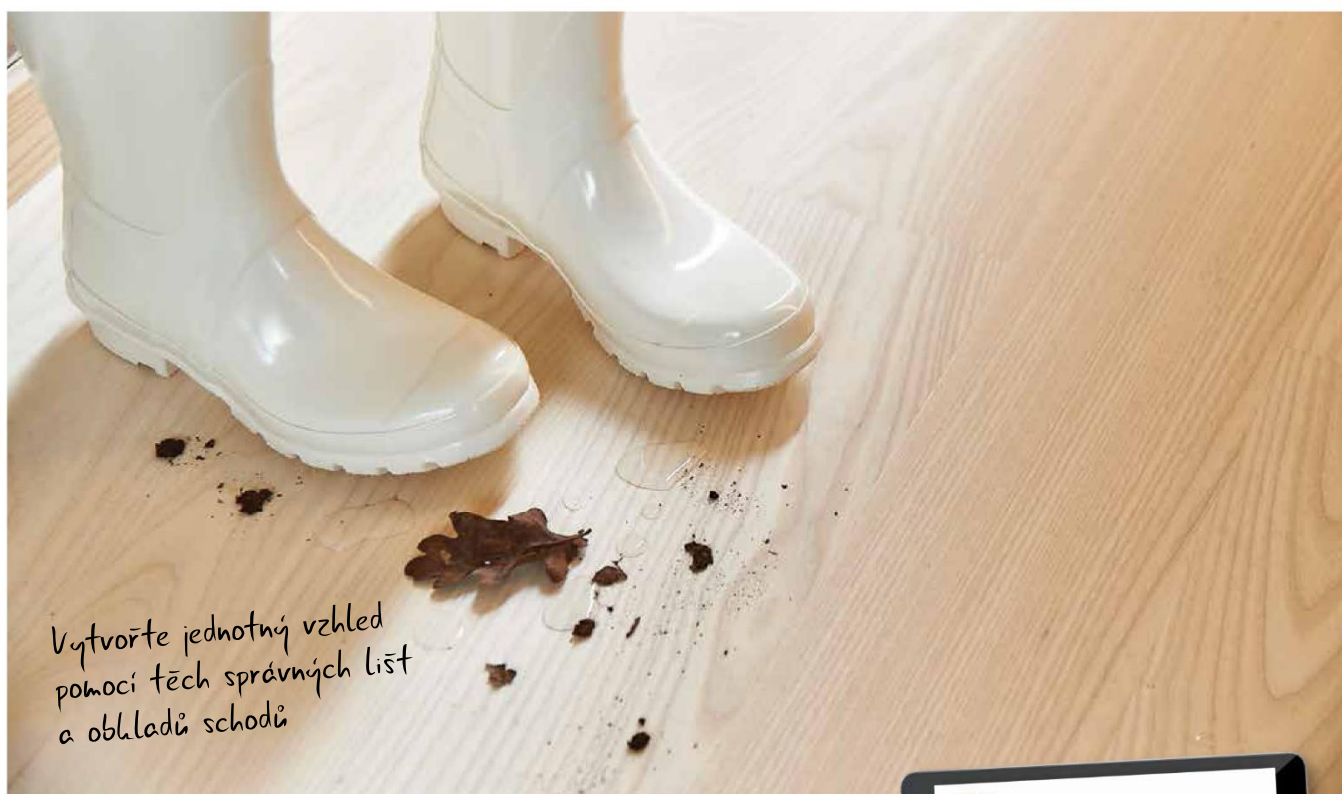

Další odborné informace
najdete na

www.boen.com



← Ať už jste si vybrali jakýkoli
typ povrchu, máme ty správné
čisticí prostředky.

Oblast: Skandinávie

BOEN Bruk AS
4658 Tveit, Norsko
Telefon: +47 38 06 66 00
boen.com/no

Oblast: Západní Evropa

BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Industriestraße 41, 23879 Mölln, Německo
Telefon: +49 4542 8003 0
boen.com/de

Oblast: Střední a východní Evropa

UAB Bauwerk BOEN
Siltnamiu Street 6, 21411 Kietaviskės,
Elektrėnu sav. Litva
Telefon: +370 686 551 55
boen.com/lt

Oblast: Velká Británie, Irsko

BOEN UK LTD
320-322 Beech Drive, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Worcestershire, DY10 4JB
Telefon: +44 (0) 800 652 5280
boen.com/uk

Oblast: USA a Kanada

BOEN Hardwood Flooring Inc.
1156 Pelican Bay Drive
Daytona Beach, FL 32119
Bezplatná linka: +1 877 638 3078
boen.com/us

Oblast: Asie

BOEN Asia
Unit D, 21/F Seabright Plaza,
9-23 Shell Street, Tin Hau, Hong Kong
Telefon: +852 2367 1000 / 1012
boen.com

Oblast: Francie

Boen Service Commercial France
1, Place de l'Abattoir
F - 67190 Mutzig
Telefon: +33 3 88 99 36 45
boen.com/fr

boen.com

DOP 4658


06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norsko
Parketová podlaha dle EN 15489:2014 a EN 14342:2013 Celková tloušťka 10 – 23 mm. Parkety pro vnitřní použití.
DOP 4658; NB 0766
Dřev: E1; Hustota $\geq 500 \text{ kg/m}^3$ tepelná vodivost $\geq 0,14 \text{ W/(mK)}$