


evolution DESIGN RESILIENT FLOORING

L'UNICO PAVIMENTO
SPC PLUS CON MATERASSINO
GREEN ACCOPPIATO
PROFESSIONALE

THE ONLY SPC PLUS
FLOOR WITH ATTACHED
PROFESSIONAL
GREEN UNDERLAY

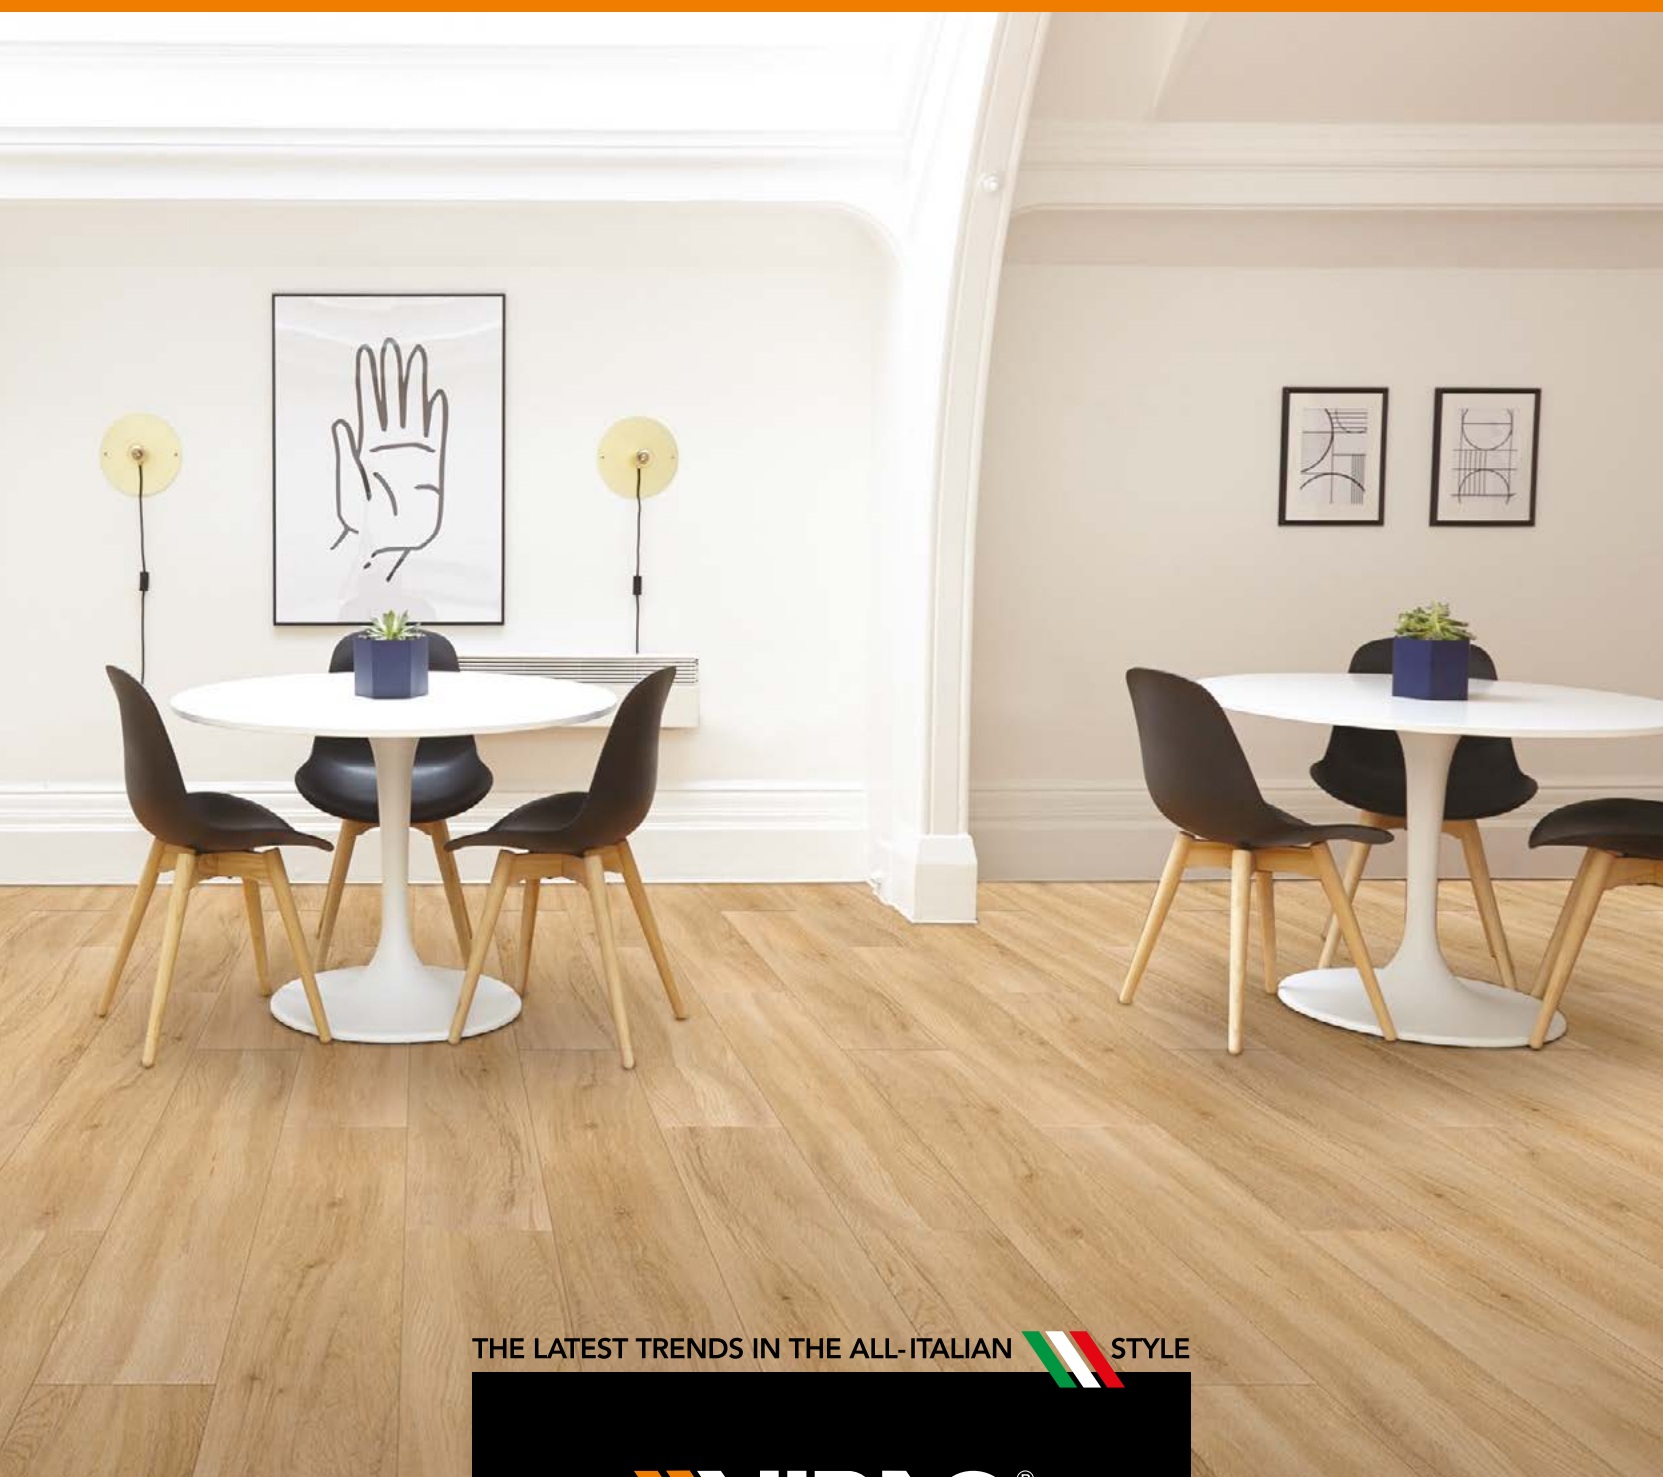

THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE

VIRAG®



								
DIMENSIONI	DIMENSIONS	DIMENSIONS	DIMENSIONES	GRÖSSE	DOGA PLANK LAME LAMA LATTEN	PIASTRA TILE DALLE LOSETA FLIESEN	MAXI DOGA MAXI PLANK MAXI LAME MAXI LAMA MAXI LATTEN	DOGA XL XL PLANK LAME XL LAMA XL XL LATTEN
Larghezza	Width	Largeur	Ancho	Breite	178 mm	457 mm	178 mm	225 mm
Lunghezza	Length	Longueur	Longitud	Länge	1219 mm	914 mm	1524 mm	1830 mm
Numero di tavole per pacco	Number of pieces per pack	Nombre de planches par colis	Número de tablas por paquete	Anzahl Stück pro Karton	8	4	6	4
m² per pacco	m² per pack	m² par colis	m² por parcela	m² pro Karton	1,734	1,672	1,626	1,647
Peso per pacco	Weight per pack	Poids par paquet	Peso por paquete	Gewicht pro Karton	17,20 kg	16,60 kg	16,10 kg	16,30 kg
Peso m²	Weight m²	Poids m²	Peso m²	Gewicht m²	9,9			
Incastro	Click system	Système de clic	Sistema de clics	Klicken Sie auf System	Uniclic		Uniclic	Drop-Down
					NORMA / PARAMETERS RÈGLE / REGLA / REGEL		VALORE / VALUE VALEUR / VALOR / VALUE	
Spessore totale	Total thickness	Épaisseur totale	Grosor total	Gesamtdicke	EN 428		5+1 mm (materassino green / green underlay)	
Strato superiore	Wear layer	Couche supérieure	Capa superior	Obere Schicht	EN 429		0,55 mm	

GARANZIA DI FABBRICA / FACTORY WARRANTY

	METODO / METHOD	VALORE / VALUE
Classe di utilizzo / Usage class	EN 16511/ISO 10582	Classe 42 / Class 42
CE	EN 14041	001/CPR/2019

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL DATA

	METODO METHOD	PARAMETRI PARAMETERS	REQUISITI DELLA NORMA NORM REQUIREMENTS	VALORI VALUES
Resistenza all'usura / Wear resistance	EN 13329 - ANNEX E		≥ 2000 giri / cycles	Ok
Resistenza all'impatto / Impact resistance	EN 13329 - ANNEX F		≥ 1600 mm	1800 mm
Impronta residua / Permanent impression	ISO 24343-1		≤ 0,10 mm	0,05 mm
Classificazione al fuoco / Fire classification	EN 13501-1	Appoggiato su supporto incombustibile Laid on non-combustible support		Bfl-s1
Variazioni dimensionali / Dimension stability	ISO 23999	6 ore a 80°C / 6 hours at 80°C	< 0,25% restringimento / shrinkage < 0,25% dilatazione / dilatation < 1 mm incurvatura / arching	< 0,05% < 0,10% < 1 mm
Tenuta del sistema di incastro / Locking strength	ISO 24334	F max lato lungo / F max long side F max lato corto / F max short side	> 1 kN/m > 1,5 kN/m	2 kN/m 2,5 kN/m
Resistenza alle macchie / Resistance against staining	EN 438-2		Grado 5 / Grade 5	Nessun cambiamento No change
Resistenza ai raggi UV / UV resistance	ISO 105 B02		Classe > 6 / Class > 6	Classe 6 / Class 6
Effetto del piedino di un mobile / Displacement of furniture feet	EN 424		Piedino / Feet 0,1 mm / 32 kg	Nessun cambiamento No change
Sedia a rotelle / Castor chairs	EN 425	25000 giri / cycles	Nessun danno / No damage	Ok
Resistenza alla scivolosità / Slip resistance	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014			R10
Resistenza termica / Thermal resistance	EN 12667	Appoggiato con materassino Green / On Green underlay		0,040 m² K/W
Riscaldamento a pavimento / Underfloor heating		Adatto per temperature ≤ 27°C (non idoneo con materassini riscaldanti) Suitable for temperature ≤ 27°C (non suitable with underlay heating)		Ok
Riduzione dei rumori d'impatto / Impact sound reduction	ISO 712/2			Δlw = 25 db
Rigonfiamento / Swelling	ISO 24336		≤ 18%	Nessun rigonfiamento No swelling

PROTOCOLLO / PROTOCOL	RISULTATO / RESULT	VERSIONE PROTOCOLLO / VERSION OF PROTOCOL
French VOC Regulation		Regulation of March and April 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A)
French CMR components	Pass	Regulation of March and April 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A)
AgBB/ABG	Pass	Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes (ABG), Entwurf 31.08.2017
Belgian Regulation	Pass	Royal decree of May 2015 (C-2014/24239)
Indoor Air Comfort®	Pass	Indoor Air Comfort® 6.0 of February 2017
Indoor Air Comfort GOLD®	Pass	Indoor Air Comfort GOLD® 6.0 of February 2017
EN 717-1§	E1	2004
Blue Angel (RAL UZ 120)	Pass	Resilient Floor Covering, February 2011
BREEAM International	Compliant	GN22 v2.3 (March 2018): BREEAM Recognised Schemes for VOC Emissions from Building Products
LEED v4 (outside U.S.)	Compliant	LEED v4 for Building Design and Construction (April 2015)
BREEAM® NOR	Pass	BREEAM-NOR New Construction v1.1 (May 2017)

 Le pavimentazioni Evolution Zero, Zero Syncro e Zero Jumbo, sono dotate della prestigiosa e restrittiva certificazione internazionale **Indoor Air Comfort Gold (Eurofins)**. La conformità ai severi requisiti fissati dal livello GOLD del certificato Indoor Air Comfort (Eurofins) è garanzia di ridottissime o non rilevabili emissioni dell'aria di VOC (Volatile Organic Compounds - Composti organici volatili) diventato ora un requisito indispensabile all'interno dei sistemi di certificazione ambientale per ambienti pubblici e privati, dove la valutazione della qualità dell'aria interna è fondamentale.

 Evolution Zero, Zero Syncro and Zero Jumbo have the international certification Eurofins Indoor Air Comfort Gold (maximum level) because our floorings reached the highest European and International standards for indoor air quality. Conforming to the strictest requirements of the **Gold level of Eurofins Indoor Air Comfort**, our products guarantee the lowest emissions of VOC in the air (Volatile Organic Compounds). This certification is absolutely necessary if you want your projects to be evaluated, safe and have more value than others.

 Les sols Evolution Zero, Zero Syncro et Zero Jumbo sont dotés de la prestigieuse certification internationale **Eurofins Indoor Air. Comfort Gold** (niveau maximum) est une confirmation que le matériau SPC PLUS répond aux normes européennes et internationales les plus élevées en matière de qualité de l'air intérieur. Le respect des exigences strictes fixées par le niveau GOLD du certificat Eurofins Indoor Air Comfort est une garantie de très faibles émissions de COV (Composés Organiques Volatils), critère devenu une exigence indispensable dans les systèmes de certification environnementale et le cas échéant, dans les réglementations nationales en matière d'évaluation de la qualité de l'air intérieur et du confort de vie.


 Los suelos Evolution Zero, Zero Syncro y Zero Jumbo, cuentan con la prestigiosa certificación internacional **Eurofins Indoor Air Comfort Gold** (nivel máximo), que demuestra la conformidad del material SPC PLUS con los más elevados estándares europeos e internacionales en ámbito indoor air quality (calidad del aire interior). La conformidad a los severos requisitos fijados por el nivel GOLD del certificado Eurofins Indoor Air Comfort, es garantía de emisiones en el aire de VOC (Volatile Organic Compounds - Compuestos orgánicos volátiles) muy reducidas, actualmente es un requisito indispensable dentro de los sistemas de certificación ambiental, y si las hay, de normativas nacionales en la valoración de la calidad del aire interior, y del confort en la vivienda.

 Evolution Zero, Zero Syncro und Zero Jumbo Böden sind mit der renommierten internationalen **Eurofins Indoor Air Zertifizierung** versehen. **Comfort Gold** (maximales Niveau), zeigt die Übereinstimmung des Materials SPC PLUS mit den höchsten europäischen und internationalen Standards der Raumluftqualität. Die Einhaltung der strengen Anforderungen des GOLD-Levels des Eurofins Indoor Air Comfort-Zertifikats ist eine Garantie für sehr geringe Emissionen von VOC (Volatile Organic Compounds) in die Luft, was mittlerweile eine wesentliche Anforderung innerhalb der Umweltzertifizierungssysteme und, wo vorhanden, der nationalen Vorschriften zur Beurteilung der Raumluftqualität und des Wohnkomforts ist.

IL FUTURO È
THE FUTURE IS



L'EVOLUZIONE DEL PAVIMENTO
THE EVOLUTION OF THE FLOORING

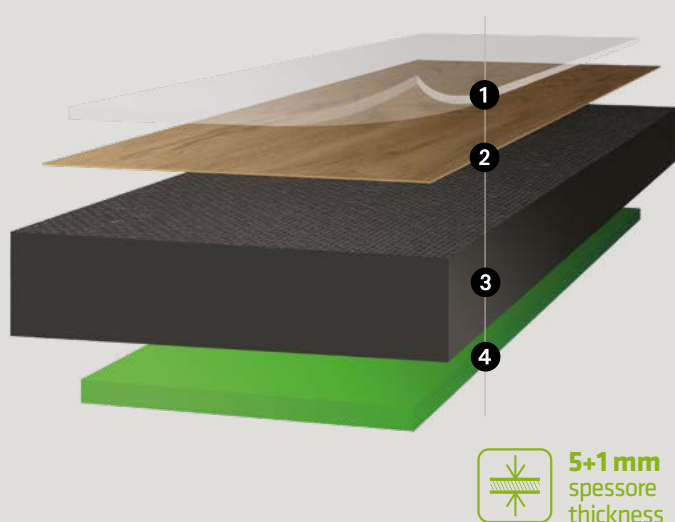

1 0,55 mm

Strato d'usura in PVC
puro e trasparente
Wear resistant top layer
in pure transparent PVC
Couche d'usure en PVC
pur et transparent
Capa de desgaste de PVC
puro y transparente
Abriebfeste Nutzschicht
aus reinem und transparentem

3 4,44 mm

Strato SPC Plus
SPC Plus layer
Couche en SPC Plus
Capa de SPC Plus
Schicht SPC Plus

2 0,10 mm

Strato di decoro in PVC puro
stampato con tecniche innovative
Printed layer in pure PVC
printed with innovative techniques
Couche décoration en PVC pur
imprimé avec des techniques innovantes
Capa de decoración de PVC
Dekorschicht aus reinem PVC

4 1 mm

Materassino green
tecnico in polietilene
Professional green
polythene underlay



Perché scegliere l'SPC PLUS di Virag? Zero preoccupazioni! Prodotto innovativo, progettato per avere una superficie molto resistente e di facile manutenzione e pulizia, adatto ad ambienti con forte traffico pedonale, resistente all'acqua. La collezione è realizzata con l'innovativa tecnologia SPC (Stone Polymer Composite) PLUS, che rende il materiale ideale per ambienti commerciali come ristoranti, negozi, uffici, oltre che per uso abitativo. La stabilità dimensionale garantita è pari allo 0,01% fino a 70°C di temperatura superficiale. Le piastre e/o le doghe sono dotate di innovativo incastro uniclic/drop-down ed accoppiati con un materassino green che rispetta i più severi requisiti ambientali, garantendo inoltre un abbattimento acustico fino a 25 dB del rumore da calpestio a pavimento. Le collezioni SPC PLUS coniugano design ed architettura all'elevato comfort acustico, oltre a rendere l'ambiente salubre e sicuro, in quanto dotate della prestigiosa certificazione ambientale Eurofins **INDOOR AIR COMFORT GOLD®** che risponde ai più elevati standard internazionali sulla qualità interna dell'aria.

Why choose Virag's SPC PLUS? No worries! An innovative product with a very resistant surface and easy to maintain and clean. Perfect for heavy traffic areas, resistant to water and stains. This collection was created with innovative SPC PLUS (Stone Polymer Composite Plus) technology so making it ideal for commercial environments such as restaurants, shops, offices and even for private houses. Its dimensional stability is guaranteed up to 0,01% at 70°C surface temperature. The planks or tiles have innovative uniclic/drop-down click system with a green underlay which complies with the strictest environment regulations. Furthermore these collections guarantee a lowering of the noise level of footsteps of 25 dB. SPC PLUS collection not only raises the level of interior design and acoustics but also the indoor air quality thanks to the international Eurofins' **INDOOR AIR COMFORT GOLD®**.

Pourquoi choisir la LVT SPC PLUS de Virag? Pour ne plus avoir de soucis! Produit innovant, conçu pour avoir une surface très résistante, à entretien et nettoyage facilités et adapté aux espaces à fort trafic piétonnier. La gamme est fabriquée selon la technologie innovante SPC (Stone Polymer Composite) PLUS, qui en fait un matériau idéal pour les environnements commerciaux tels que les restaurants, les magasins, les bureaux, ainsi que pour un usage résidentiel. La stabilité dimensionnelle garantie est exceptionnelle en conditions extrêmes d'écart de température (0,01 % jusqu'à 70° C de température de surface). Les plaques et/ou les lattes sont équipées d'un joint innovant encastré, à un clic/abaissable auxquels s'ajoute un matelas green qui répond aux exigences environnementales les plus strictes. Ce support garantira également une réduction acoustique de 25 dB du bruit d'impact à la marche. Les collections SPC PLUS conjuguent design et architecture à un confort acoustique élevé, tout en rendant la qualité de l'air intérieur saine et conforme aux exigences les plus strictes de l'ISO 16000. Dotées de la prestigieuse certification environnementale Eurofins **INDOOR AIR COMFORT GOLD®** SPC PLUS répond en effet aux normes internationales les plus élevées en la matière.

¿Por qué elegir SPC PLUS de Virag? ¡Cero preocupaciones! Producto innovador, diseñado para tener una superficie muy duradera y de fácil mantenimiento y limpieza, adecuado para ambientes con alto tránsito, resistente al agua. La colección ha sido realizada con la tecnología innovadora SPC (Stone Polymer Composite) PLUS, que hace que el material sea ideal para ambientes comerciales como restaurantes, tiendas, oficinas, y también para uso en viviendas. La estabilidad dimensional garantizada es de 0,01% hasta 70°C de temperatura. Las placas y/o los listones cuentan con un innovador encastré uniclic/drop-down y se combinan con una base aislante green que respeta los requisitos ambientales más severos, garantizando una reducción acústica de hasta 25 dB del ruido de las pisadas del suelo. Las colecciones SPC PLUS unen diseño y arquitectura al elevado confort acústico, además de hacer el ambiente saludable y seguro, al tener la prestigiosa certificación ambiental Eurofins **INDOOR AIR COMFORT GOLD®** que responde a los más elevados estándares internacionales en calidad del aire interior.

Warum SPC PLUS von Virag wählen? Null Problematik! Ein innovatives Produkt, das eine sehr resistente Oberfläche hat, die leicht zu pflegen und zu reinigen ist, geeignet für Umgebungen mit starker Beanspruchung, wasserbeständig. Die Kollektion wird mit der innovativen SPC (Stone Polymer Composite) PLUS Technologie hergestellt, die das Material ideal für Bereiche macht, die einer starken Beanspruchung ausgesetzt sind wie Restaurants, Geschäfte, Büros, ideal aber auch für den privaten Einsatz. Die garantierte Maßhaltigkeit beträgt 0,01% bis 70°C Oberflächentemperatur. Die Planken und/oder Fliesen sind mit einer innovativen Uniclic/drop-down Klickverbindung ausgestattet und mit einer grünen Trittschalldämmung versehen, die den strengsten Umweltauflagen entspricht und außerdem eine Lärmreduzierung von bis zu 25 dB des Trittschalls auf dem Boden gewährleistet. Die SPC PLUS-Kollektionen verbinden Design und Architektur mit hohem akustischen Komfort und sorgen für eine gesunde und sichere Umwelt, da sie mit dem renommierten Umweltzertifikat Eurofins **INDOOR AIR COMFORT GOLD®** ausgestattet sind, das den höchsten internationalen Standards für die Luftqualität in Innenräumen entspricht.



DILATAZIONE ZERO
0,01 %
longitudinalmente
e trasversalmente

- ZERO EXPANSION 0,01 % Lengthwise and width
- GREEN UNDERLAY -25 dB


MATERASSINO GREEN
-25dB

SOTTOFONDO ESISTENTE/PIASTRELLE
OK
No rasature
su piastrelle
con fughe
<1 cm

- EXISTING SUBFLOOR CERAMIC TILES No levelling on ceramic tiles with grouts < 1 cm

FORMATO / DIMENSION

DOGA
PLANK



178 x 1219 mm

EFFETTO LEGNO / WOOD EFFECT



5+1 mm
spessore
thickness

PIASTRA
TILE



457 x 914 mm

EFFETTO PIETRA / STONE EFFECT



5+1 mm
spessore
thickness



ES 5090 | **ROVERE INVERNO**

178 x 1219 mm



ES 5092 | **ROVERE SELVAGGIO**

178 x 1219 mm



ES 5083 | **ROVERE GRIGIO CENERE** 178 x 1219 mm



ES 5091 | **ROVERE SABBIA** 178 x 1219 mm



ES 5084 | **ROVERE GRIGIO** 178 x 1219 mm



ES 5085 | **ROVERE GRIGIO SCURO** 178 x 1219 mm



ES 5093 | **ROVERE DORATO**

178 x 1219 mm



ES 5095 | **ROVERE EUROPEO**

178 x 1219 mm



ES 5096 | **ROVERE NORDICO**

178 x 1219 mm



ES 5097 | **ROVERE NATURALE**

178 x 1219 mm



ES 5007 |
CEMENTO GREY

457 x 914 mm



ES 5003 | **RESINA**

457 x 914 mm

ES 5006 |
NERO MARQUINIA

457 x 914 mm




ES 5001 |
BETON

457 x 914 mm



ES 5009 |
BEOLA GRIGIA

457 x 914 mm

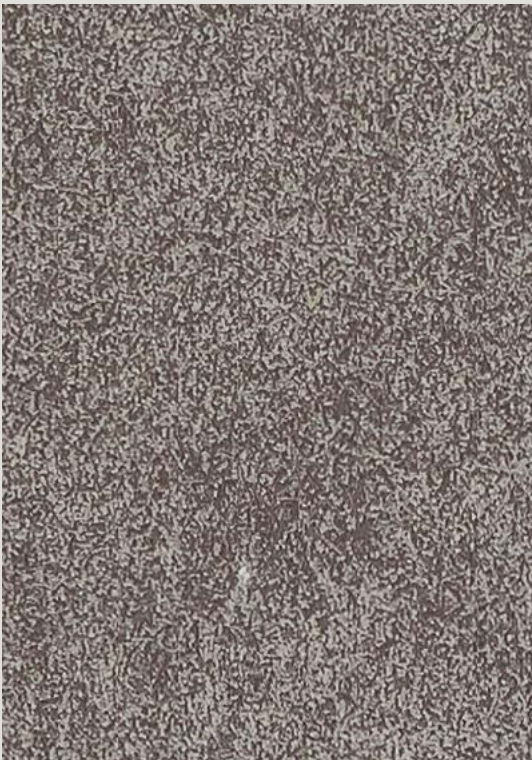

ES 5008 |
PIETRA PIASENTINA

457 x 914 mm



DESIGN RESILIENT FLOORING

SPC+PLUS

ZERO SYNCRO



DILATAZIONE ZERO

0,01 %

longitudinalmente
e trasversalmente

- ZERO EXPANSION 0,01 % Lengthwise and width
- GREEN UNDERLAY -25 dB
- SYNCHRONIZED FINISHING

MATERASSINO GREEN

-25dB

FINITURA PORO SINCRO



sembra legno reale

It looks like
real wood

FORMATO / DIMENSION

MAXI DOGA
MAXI PLANK

178 x 1524 mm

EFFETTO LEGNO / WOOD EFFECT



5+1 mm
spessore
thickness



ES 6055 | **ROVERE TABACCO**

178 x 1524 mm



ES 6056 | **ROVERE BISTRÒ**

178 x 1524 mm



ES 6052 | **ROVERE GRIGIO TORTORA**

It looks like
real wood

178 x 1524 mm



ES 6051 | **ROVERE SELENIO**

178 X 1524 mm



ES 6053 | **ROVERE NATURALE**

178 X 1524 mm



ES 6054 | **TEAK**

178 X 1524 mm



SPC+PLUS

POSA IN OPERA PIÙ VELOCE
meno **30%**
risparmio
di tempo

STABILITÀ DIMENSIONALE GARANTITA
70°C
temperatura
tollerata

MATERASSINO GREEN
-25dB
Green underlay

FORMATO / DIMENSION

225 x 1830 mm
EFFETTO LEGNO / WOOD EFFECT

DOGA XL
XL PLANK



5+1 mm
spessore
thickness



EJ 6013 |
SIBERIA

225 x 1830 mm



EJ 6012 |
MONTANA

225 x 1830 mm




EJ 6011 |
UTAH

225 x 1830 mm

MATERASSINO GREEN
PROFESSIONALE ISOLANTE
PROFESSIONAL GREEN
INSULATING UNDERLAY

Massimo comfort acustico
Maximum acoustic comfort
-25 dB



 **La collezione SPC PLUS è dotata di un materassino professionale isolante tecnico di tipo GREEN**, un polietilene HQPO (High quality polyethylene) di elevata densità e cellulazione migliorata, realizzato con peduncoli che garantiscono un ottimo abbattimento acustico (fino a -25 dB). La finitura goffrata del materassino lo rende ideale per la posa su sottofondi non perfettamente lisciati. L'accoppiamento del pavimento al materassino conferisce alla collezione SPC PLUS una maggiore stabilità e robustezza, permettendo la posa su sottofondo con presenza di fughe fino a 1 cm evitando la rasatura. Il materassino, in quanto prodotto eco-compatibile, può essere smaltito accoppiato al pavimento nel rispetto delle normative vigenti.

  **The SPC PLUS collection has attached a professional GREEN insulating underlay** made of high density HQPO polythene, and a rough weave design that guarantees an excellent lowering of the acoustic level up to -25 dB. Furthermore it is ideal as a protection against humidity. Since the flooring has this underlay attached it gives higher stability and resistant allowing the installation without the need for leveling on existing subfloors with grouts up to 1 cm. This product can be considered ecological because it is easily disposable complying with environmental regulations.

 **La collection SPC PLUS est équipée d'une sous-couche technique de type GREEN**, en polyéthylène HQPO de haute densité, qui garantira une excellente réduction du bruit (jusqu'à -25 dB). La sous-couche constituera en outre une excellente barrière anti-humidité. Doté de la sous-couche GREEN, la gamme SPC PLUS bénéficiera d'une stabilité dimensionnelle renforcée avec une structure permettant d'éviter toute préparation de lissage sur le support existant, y compris céramique avec joints maxi de 1 cm. Posé entièrement libre sans encollage SPC PLUS est un revêtement éco-responsable qui sera facilement recyclé en fin de vie.

 **La colección SPC PLUS tiene una base aislante de última generación técnica del tipo GREEN**, un polietileno HQPO de elevada densidad y célula de trama abierta que garantizan una óptima reducción acústica (hasta -25 dB). Indicada como protección contra la humedad, la base aislante tiene un acabado gofrado de color verde. La combinación del suelo con la base aislante aporta a la colección SPC PLUS una mayor estabilidad y robustez, permitiendo la colocación sobre superficies con juntas de hasta 1 cm, sin necesidad de enlucido. La base aislante, al ser un producto ecológico, se puede eliminar fácilmente con el suelo respetando las normativas ambientales.

 **Die Kollektion SPC PLUS ist mit einer professionellen, technischen grünen Dämmunterlage** aus hochverdichtetem HQPO-Polyethylen und einem groben Gewebe ausgestattet, was eine ausgezeichnete Lärmreduzierung (bis zu -25 dB) garantiert. Als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist die Matte mit einer grünen Prägung versehen. Die Kopplung des Bodens an die Matte verleiht der SPC PLUS-Kollektion eine größere Stabilität und Robustheit und ermöglicht die Verlegung auf einem Untergrund mit Fugen von bis zu 1 cm, ohne dass eine Nivellierung erforderlich ist. Die Matte kann als ökologisches Produkt unter Einhaltung der Umweltvorschriften einfach mit dem Boden entsorgt werden.

L'IMPORTANZA DEI DETTAGLI!
RIVESTIMENTO DELLE SCALE.

ATTENTION TO DETAILS!
THE STEP COVERING.



 **Gradino SPC PLUS** è un gradino pre-formato e sagomato per il rivestimento delle scale in ambienti residenziali, uffici e centri commerciali. È un rivestimento che permette di rinnovare velocemente le scale esistenti senza ricorrere ad opere murarie. I gradini sono impermeabili, resistenti all'usura, ai colpi ed ai possibili urti di valigie e tacchi, vengono realizzati secondo i formati e i decori della collezione SPC PLUS.

  **Gradino SPC PLUS** is a pre-formed step covering for residential areas, offices and shopping centres. This product allows you to quickly renew your stairs without breaking anything. These step coverings are waterproof, wear resistant and any possible impact from suitcases and shoe-heels. The step covering has the designs and patterns of the Collection SPC PLUS.

 **Gradino SPC PLUS** est une marche préformée et façonnée pour revêtir les escaliers dans les environnements résidentiels, les bureaux et les centres commerciaux. C'est un revêtement qui permet de rénover rapidement les escaliers existants sans avoir recours à des travaux de construction. Les marches sont étanches, résistantes à l'usure, aux chocs et à l'impact possible des valises et des talons, elles sont réalisées en utilisant les décors et les formats de sols de la collection SPC PLUS.

 **Escalón SPC PLUS** es un escalón pre-fabricado y perfilado para el revestimiento de las escaleras en viviendas, oficinas y centros comerciales. Es un sistema que permite renovar rápidamente las escaleras existentes sin obras. Los escalones son impermeables, resistentes al desgaste, a los golpes bien de maletas o tacones, se han realizado utilizando los diseños y tamaños del suelo de la colección SPC PLUS.


 **Die Stufe SPC PLUS** ist eine vorgeformte und profilierte Stufe für die Verkleidung von Treppen in Wohnbereichen, Büros und Einkaufszentren. Es ist eine Verkleidung, die es ermöglicht, bestehende Treppen schnell und ohne Maurerarbeiten zu renovieren. Die Stufen sind wasserdicht, widerstandsfähig gegen Abnutzung, Schläge und mögliche Stöße von Koffern und Absätzen, sie entsprechen den Dessins und der Kollektion der SPC PLUS.

FACILE DA POSARE.
IMMEDIATAMENTE PEDONABILE!


EASY TO LAY DOWN.
READY TO USE!



Incastro flottante. Click System.

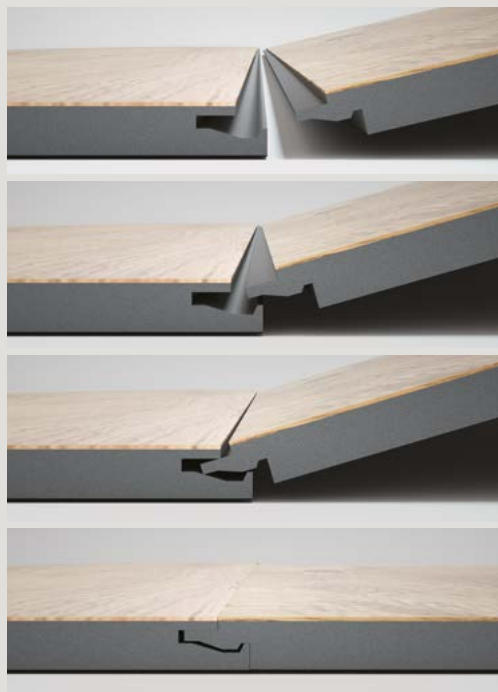

Dall'alto verso il basso. Drop-down system.

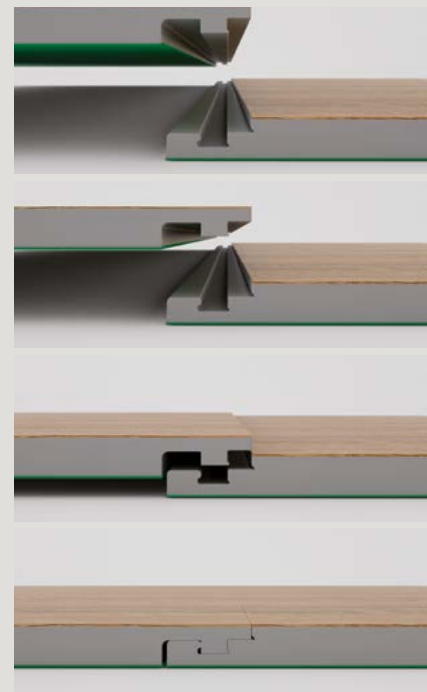

POSA IN OPERA PIÙ VELOCE
meno **30%**
risparmio
di tempo
30%
LESS TIME
OF INSTALLATION

 **Il sistema di incastro brevettato della collezione SPC PLUS** permette una posa semplice e veloce con risparmio del tempo di installazione fino al 30%. La tipologia dell'incastro garantisce una perfetta tenuta del materiale anche se sottoposto a tensioni e carichi statici. I pavimenti in SPC PLUS possono essere posati sopra le pavimentazioni esistenti evitando di ricorrere alle tradizionali opere murarie e a lunghi tempi di installazione. Ceramica, pavimento in legno o cemento? L'innovativa gamma di questo pavimento può essere installato rapidamente su qualsiasi tipo di sottofondo planare con ridotti tempi di messa in opera. La presenza del materassino tecnico in polietilene accoppiato consente la posa direttamente su ogni sottofondo, purché lo stesso si presenti coeso, planare, liscio e compatto. È possibile installarlo su sottofondi esistenti con fuga fino a 1 cm senza livellare.

 **The SPC PLUS patented interlocking system** is so easy and quick to lay you can save up to 30% on installation time. The interlocking system guarantees a perfect fit even if it is stressed by tensions and static load. SPC PLUS can be put on top of any existing floor so avoiding the usual hard labour, the elimination of dirt and lengthy installation time. Ceramic tiles, wood or cement? Thanks to its attached technical polythene underlay, SPC PLUS floor is the answer, whatever the existing floor is as long as it is smooth and compact, in fact, no leveling is required on grouts up to 1 cm.

 **Le système d'emboîtement breveté de la collection SPC PLUS** permet une installation simple et rapide, économisant jusqu'à 30% du temps d'installation. Le type d'emboîtement assure une parfaite tenue du matériau même s'il est soumis à des tensions et charges statiques. Les sols SPC PLUS peuvent être posés sur des sols existants, évitant ainsi les travaux de ragréage traditionnels, l'élimination de la saleté et les longs temps d'installation. Carrelage, plancher en bois ou béton? En effet la nature innovante de ces sols permet de les installer rapidement sur tout type de support plat avec des temps d'installation réduits. La présence du matelas technique en polyéthylène couplé permet la pose directement sur tout substrat, à condition qu'il soit cohésif, plat, lisse et compact. Il peut être installé sur des substrats existants avec un joint jusqu'à 1 cm sans mise à niveau.

 **El sistema de instalación patentado de la colección SPC PLUS** permite una colocación simple y rápida con un ahorro del tiempo de instalación de hasta el 30%. El sistema garantiza una fijación perfecta del material incluso si es sometido a tensiones y cargas estáticas. Los suelos en SPC PLUS pueden colocarse encima de suelos ya existentes evitando las tradicionales obras de albañilería, la eliminación de la suciedad y el tiempo de duración de la instalación. ¿Cerámica, suelo de madera o cemento? La innovadora gama de estos pavimentos pueden instalarse rápidamente sobre cualquier tipo de soporte liso reduciendo el tiempo de colocación. La presencia de la base aislante técnica en polietileno integrado permite la colocación directamente sobre cada soporte, siempre que, si lo hubiera, este seco, plano, liso y compacto. Puede instalarse sobre superficies ya existentes con junta de hasta un 1 cm sin nivelar.

 **Das patentierte Verriegelungssystem der SPC PLUS-Kollektion** erlaubt eine schnelle und einfache Verlegung mit einer Einsparung von Montagezeit bis zu 30%. Das Verbundsystem garantiert eine perfekte Dichtheit des Materials auch bei Spannung und statischer Belastung. SPC PLUS Böden können auf bestehende Böden verlegt werden, ohne dass traditionelle Untergrundarbeiten und lange Montagezeiten erforderlich sind. Keramik-, Holz- oder Betonboden? Das innovative Sortiment dieser Böden lässt sich schnell und mit reduzierten Verlegezeiten auf jeder Art von ebenem Untergrund verlegen. Das Vorhandensein der technischen Matte aus gekoppeltem Polyethylen erlaubt die Installation direkt auf jedem Untergrund, dieser muss jedoch zusammenhängend, flach, glatt und kompakt sein. Die Verlegung kann auf vorhandenen Fliesenuntergründen mit Fugen bis zu 1 cm ohne Nivellierung erfolgen.



EVGCCXEVZ19

prodotti.virag.com

virag@virag.com



Viragsrl



company/virag



Viragsrl



virag_pavimenti



I campioni sono puramente indicativi perché non consentono di visualizzare l'aspetto della superficie estesa.
NB. I decori possono leggermente differire da una partita all'altra.



The samples are purely indicative and may slightly differ from the supplied product because they do not allow to visualize the aspect of the extended surface.
NB. Decorations may slightly differ from one batch to another.



Les échantillons sont purement indicatifs et peuvent légèrement différer du produit fourni car ils ne permettent pas de visualiser l'aspect de la surface étendue.
NB. Les décorations peuvent différer légèrement d'un lot à l'autre.



Las muestras son puramente indicativas y pueden diferir ligeramente del producto suministrado porque no permiten visualizar el aspecto de la superficie extendida.
NB. Las decoraciones pueden diferir ligeramente de un lote a otro.



Die Proben sind rein indikativ und können sich leicht von dem gelieferten Produkt unterscheiden, da sie den Aspekt der ausgedehnten Oberfläche nicht sichtbar machen. NB. Dekorationen können sich leicht von einer Charge zur anderen unterscheiden.

GUARDA
SUL SITO!
WATCH IT
ONLINE!



THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE



GUARDA
IL VIDEO!
WATCH
THE VIDEO!



