



 **evolution**
DESIGN RESILIENT WALL

VERTICAL

THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE

Spessore
Thickness
Epaisseur

1,8 mm

IL PRIMO RIVESTIMENTO
MURALE IN LVT

 **VIRAG**[®]



CE EN 15102-2007/A1:2011
SISTEMA 3

REACH Registration Evaluation Authorization of Chemicals

Spessore/Thickness/Epaisseur 1,8 mm
Strato superiore/Top layer/Couche supérieure 0,07 mm

Effetto legno
Wood effect
Effet bois

Doga
Plank
Planche

152,4 x 914,4 mm

[•] Decoro stonalizzato / Colour with different shades



1851 | **ROVERE MIELATO** [•]






CE EN 15102-2007/A1:2011
SISTEMA 3

REACH Registration Evaluation Authorization of Chemicals

Spessore/Thickness/Epaisseur 1,8 mm
Strato superiore/Top layer/Couche supérieure 0,07 mm

Effetto pietra
Stone effect
Effet pierre

Piastra 457,2 x 914,4 mm
Tile
Dalle

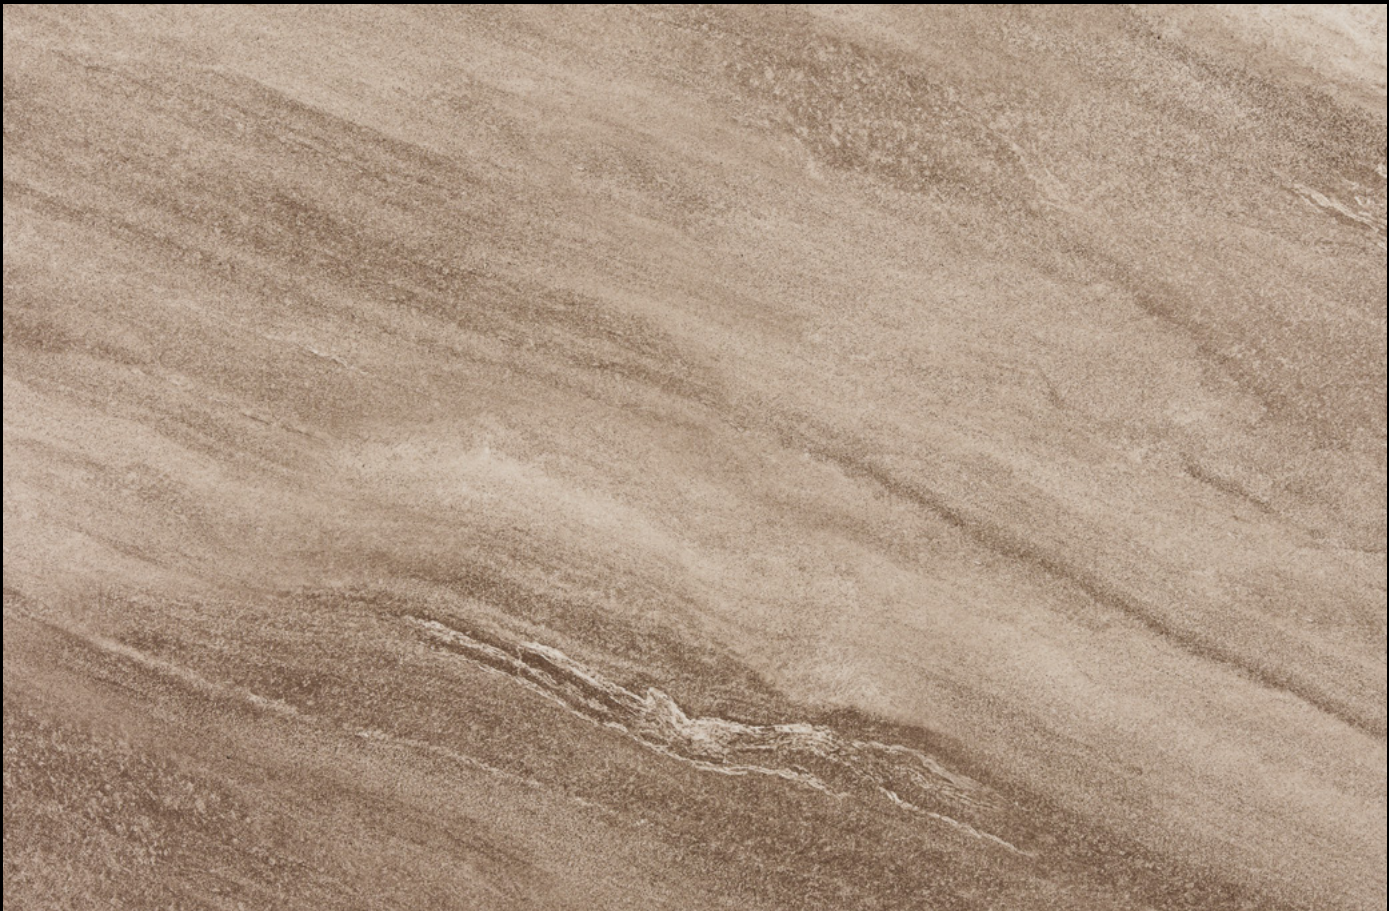

1805 | **BEOLA BEIGE**





CE EN 15102-2007/A1:2011
SISTEMA 3
REACH Registration Evaluation Authorization of Chemicals

Spessore/Thickness/Epaisseur 1,8 mm
Strato superiore/Top layer/Couche supérieure 0,07 mm

Effetto legno
Wood effect
Effet bois | **Doga** 152,4 x 914,4 mm
Plank
Planche



1852 | **ROVERE MOKA** [•]



1853 | **ROVERE DECAPPATO**



1854 | **ROVERE CANYON** [•]

[•] Decoro stonalizzato / Colour with different shades



CE EN 15102-2007/A1:2011
SISTEMA 3
REACH Registration Evaluation Authorization of Chemicals

Spessore/Thickness/Epaisseur | 1,8 mm
Strato superiore/Top layer/Couche supérieure | 0,07 mm


Effetto pietra
Stone effect
Effet pierre | **Piastra** 457,2 x 914,4 mm
Tile
Dalle



1801 | ARDESIA



1802 | TRAVERTINO

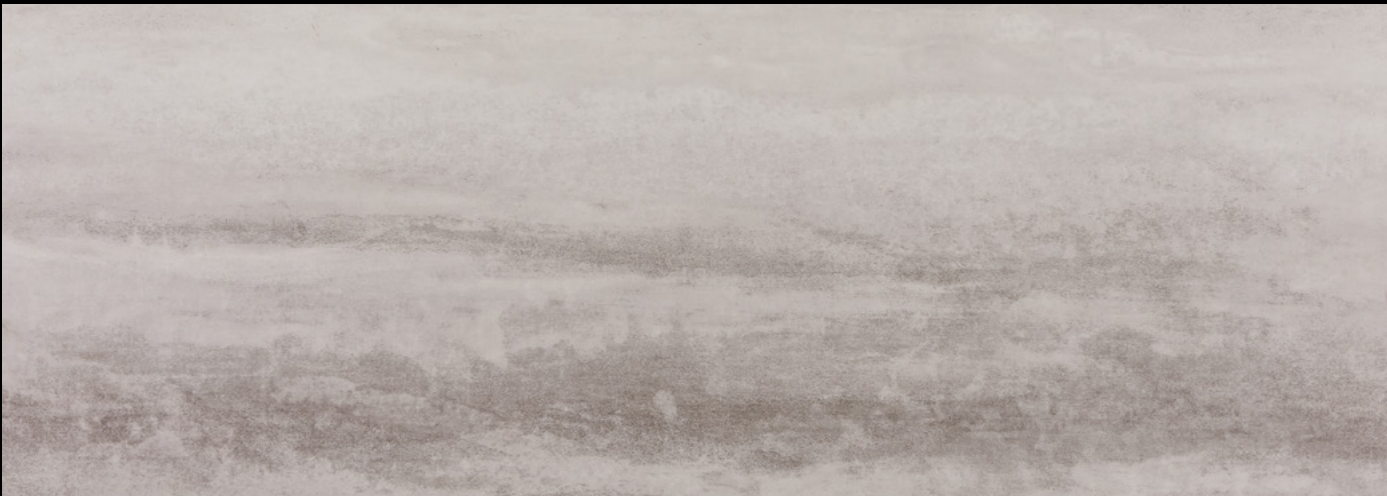

1803 | STONE




CE EN 15102-2007/A1:2011
SISTEMA 3
REACH Registration Evaluation Authorization of Chemicals

Spessore/Thickness/Epaisseur | 1,8 mm
Strato superiore/Top layer/Couche supérieure | 0,07 mm


Effetto pietra
Stone effect
Effet pierre

Piastra
Tile
Dalle

457,2 x 914,4 mm

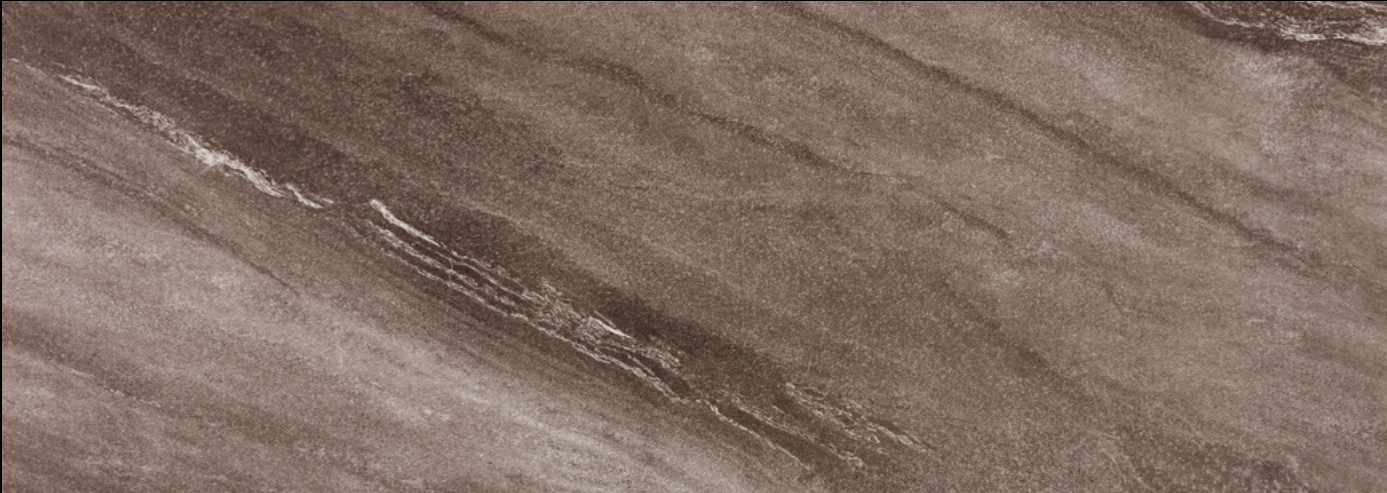

1804 | **BEOLA GRIGIA**

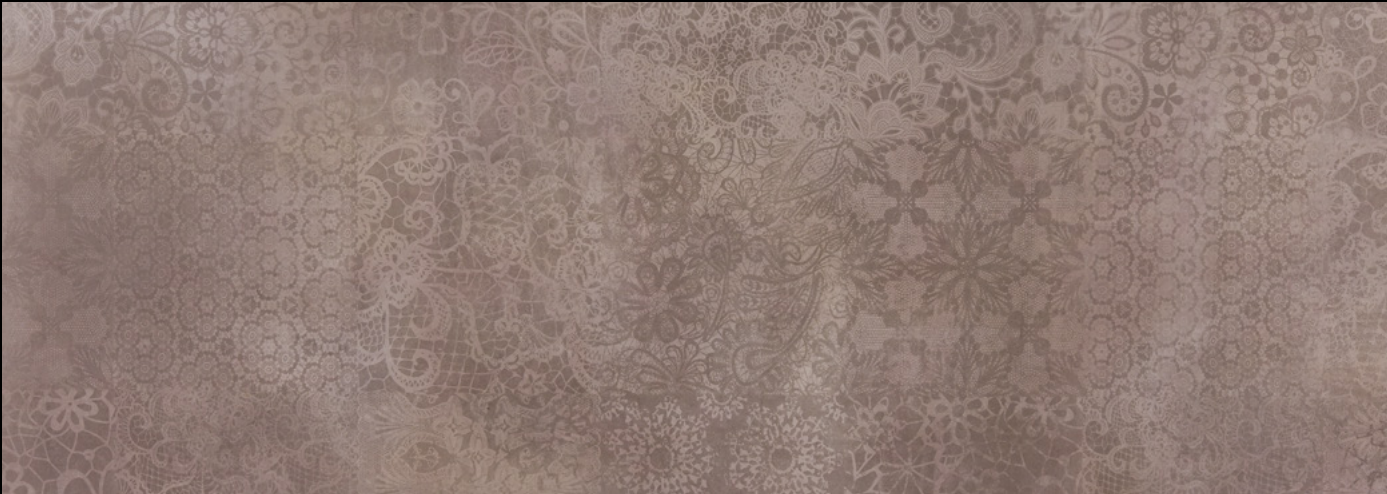

1806 | **FANTASY**



1807 | **OXYDE**



DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORMATO / FORMAT	DOGA / PLANK	PIASTRA / TILE
Larghezza / Width	152,4 mm	457,2 mm
Lunghezza / Length	914,4 mm	914,4 mm
Numero di tavole per pacco / Number of panels per pack	24	10
m² per pacco / m² per pack	3,34 m²	4,18 m²
Peso per pacco / Weight per pack	11,8 kg	14,7 kg
Finitura / Finishing	Legno / Wood	Pietra / Stone
	NORMA / PARAMETERS	VALORE / VALUE
Spessore totale / Total thickness	EN 428	1,8 mm
Strato superiore / Top layer	EN 429	0,07 mm
Peso m² / Weight m²	3,5 kg/m²	3,5 kg/m²

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL DATA

	METODO / METHOD	PARAMETRI / PARAMETERS	REQUISITI DELLA NORMA / NORM REQUIREMENTS	VALORI / VALUES
Classificazione al fuoco / Fire classification	EN 13501-1			C-s2-d0
Variazioni dimensionali / Dimension stability	ISO 23999	6 ore a 80°C / 6 hours at 80°C	< 0,25%	Ok
Resistenza alle macchie / Resistance against staining	EN 423			buona / good
Resistenza ai raggi UV / UV resistance	ISO 105 B02		Classe 6 / Class 6	> 6

SOSTANZE PERICOLOSE / DANGEROUS SUBSTANCES

Emissioni di formaldeide / Formaldehyde emission	EN 14041		E1
TVOC 28 giorni / TVOC 28 days		< 1000 µg/m³	< 55 µg/m³



EN 15102-2007/A1:2011
SISTEMA 3

REACH
Registration Evaluation Authorization of Chemicals



NOTA BENE. Posa incollata su sottofondo incombustibile, è consigliato l'uso di rasanti, collanti specifici per posa di rivestimenti murali in LVT. Il materiale deve essere acclimatato all'interno dei locali in cui deve essere posato per almeno 48 ore ad una temperatura di circa 18°C.
Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

REMARK. Glued installation on non-combustible substrate, it is recommended to use specific smoothing and adhesives for laying LVT wall covering. The material must be acclimatised in the required room for at least 48 hours at a temperature of about 18°C.
We reserve the right to make changes to product specifications without prior notice.



2017